



LÜFTER mit AKKU Betrieb

B215-Li

B215-Li Hochleistungslüfter mit wechselbarem Akku

Stark und leicht - für autonome Einsätze!

Wechselbarer Akku

35 Minuten Laufzeit mit 1 Akku

Unabhängig

- Kein Generator oder Stromanschluss mehr erforderlich
- Arbeitet ausschließlich im Akkubetrieb

Kompakt, mobil und leise

- Klappbare Bügel: passt problemlos in jeden Geräteraum
- Räder mit 15 cm Durchmesser für unebenes Gelände
- **B215-Li** ist im Einsatz angenehm leise

Schneller betriebsbereit

- Kein Zeitverlust durch die Suche nach einer Steckdose
- Kein störendes Kabel am Boden: mehr Sicherheit am Einsatzort

Lithium-Ionen-Wechselakku

- Mehr Flexibilität: Der Akku kann in Sekundenschnelle getauscht werden, der Lüfter ist somit im Handumdrehen wieder betriebsbereit.
- Längere Laufzeit, Leistungsfähiger: Der Lithium-Ionen-Akku des **B215-Li** liefert Energie für eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten
- Der Akku ist mit einer Ladezustandsanzeige ausgestattet


Vorteile

- Neigungsverstellung von -10° bis + 20°
- Einfach zu bedienen: kein Drehzahlregler: ON oder OFF
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 82V – 5Amp
- Nur 75 Minuten Ladezeit



Mehrzweckgerät, vielseitig einsetzbar:

- alleine zur Überdruckbelüftung, zum Beispiel am Eingang eines Gebäudes
- kombiniert mit anderen Lüftern zur Überdruckbelüftung:
 - o gestaffelt in einem Flur oder in einem Treppenhaus,
 - o als Angriffslüfter vor einer Wohnungstür (offensive Belüftung).
- zur Belüftung mit einer Drucklutte (als Option erhältlich).
- als Schaumgenerator mit Schaumadapter (als Option erhältlich)

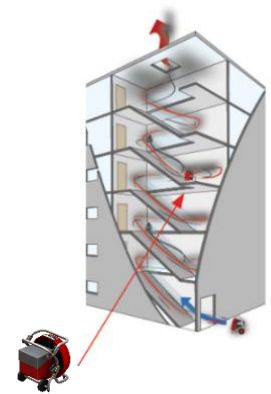

Technische Daten

Modell	B215-Li
Artikel-Nummer	I63.12.201 (Lüfter ohne externes Ladegerät und ohne Akku)
Luftleistung im Freien	27 930 m³/h
Luftleistung nach AMCA 240	17 400 m³/h
Gewicht	22 Kg mit Akku
Abmessungen L x H x T	550x525x485 mm
Durchmesser Lüfterrad	420 mm
Betriebsdauer	35 min bei max. Drehzahl
Betriebstemperatur	Lagertemperatur : -10°C bis +40°C Betriebstemperatur: -15°C bis +50°C Innerhalb von 30 Minuten bei -25°C verwendbar, wenn bei mindestens +8°C gelagert
Motor	800 W – ohne Drehzahlregler
Stromversorgung	Lithium-Ionen Wechselakku: 82V – 5Amp
Ladezeit	75min für eine volle Ladung
Schutzart	IP55
Schallpegel	75 dB auf 3m
Anwendung	ÜDB, kombinierte ÜDB und Entlüftung

Optionen - Zubehör:

Drucklutte: I60.20.152 = 5m lang - Durchm. 430mm	Leichtschaumadapter: I60.20.150 mit 35m Lutte aus Polyethylen geliefert (Eingang C-Storz)
Externes Schnellladegerät: I63.12.203 = 220V - 50/60 Hz – CE Stecker I63.12.204 = 110V - 60 Hz – US-Stecker	Lithium-Ionen-Wechselakku: I63.12.202 = 5Ah – 82V Max, 72V Nom, 360Wh 2.6kg

Günstige Betriebskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.
 B215-Li: 5 Jahre Garantie
 Motor : 3 Jahre Garantie
 Akku : 3 Jahre Garantie



ZF.03.361.DE.2