



## VENTILADOR A BATERÍA

# BatFan 3 Li+

### 50 minutos, batería extraíble

¡Potente y ligero para intervenciones con total autonomía!

### Autónomo

- Ya no se necesita más un generador eléctrico ni toma de corriente
- Funciona con batería y/o la red eléctrica en caso de necesidad (la batería se recarga simultáneamente)

### Compacto, móvil y con bajo nivel sonoro

- Plegable, se ordena con facilidad en el maletero de un vehículo: 2x **BatFan 3 Li+** ocupan el lugar de un ventilador clásico
- Portátil por una sola persona y equipado con empuñaduras y correa de transporte
- **BatFan 3 Li+** se integra durante la intervención con un mínimo de ruido

### Más rápido de instalar

- Ya no se pierde tiempo buscando una toma de alimentación: Arranque instantáneo
- No hay cables por el suelo: preserva la seguridad durante la intervención

### Pack batería Litio-ion intercambiable:

- Mayor flexibilidad: las baterías intercambiables permiten instalar en unos pocos segundos un nuevo Pack y continuar o comenzar otra intervención.
- Mayor autonomía y desempeño: la batería de litio del **BatFan 3 Li+** permite suministrar la energía necesaria para un funcionamiento de 50 minutos en un tiempo de carga de solo 3 horas
- Pack batería con indicador de nivel de carga


### Ventajas:

- Regulación de la inclinación de + 65° a - 90° (que permite un posicionamiento plano encima de un registro)
- Variador de velocidad integrado
- Iluminación por 10 LED de la zona de soplado
- Cargador integrado: carga en la red eléctrica mientras se utiliza (a velocidad < 80%)
- indicador de nivel de carga en la batería (ya no hay necesidad de conectar el ventilador)
- Comando por botón a ras (teclado de membrana para evitar los botones expuestos).
- Diseñado para recibir mangotes, un adaptador de espuma y un nebulizador de rehabilitación



## Multiusos, se puede utilizar:

- tanto en el interior como en el exterior: Está protegido contra las proyecciones de agua
- solo, a la entrada de un edificio en VPP (ventilación a presión positiva)
- en VPP combinado con otros ventiladores:
  - o relevo en un pasillo o en una caja de escalera
  - o ataque delante de la puerta de un apartamento (ventilación ofensiva)
- en soplado con su mangote (opción)
- en extracción con su mangote de aspiración (opción)
- como generador de espuma con su adaptador (opción)
- como nebulizador de rehabilitación para refrescar los equipos después de una intervención

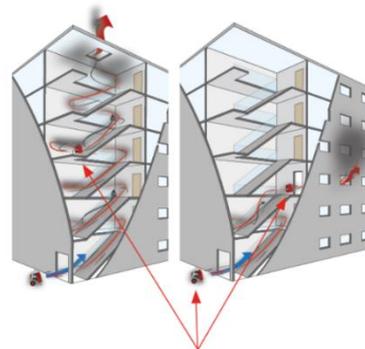

## Características

Modelo	BatFan 3 Li+
Referencias	I63.12.300N = Batfan 3 Li+ 220 V / I63.12.303N = Batfan 3 Li+ 110 V (con cargador interno, pero sin cargador externo ni batería)
	I63.12.301 = cargador externo 220 V / I63.12.304 = cargador externo 110 V
	I63.12.302 = pack batería litio - 50 minutos
Caudal al aire libre	17 215 CFM - 29 270 m³/h
Caudal AMCA 240	10 940 CFM - 18 600 m³/h
Peso	24 kg con batería / 19.8 kg sin
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	540 x 530 x 270 mm
Hélice	420 mm
Autonomía	50 min a velocidad máxima / 3h30min @ 60%
Temperatura de utilización	-20°C / +55°C
Motor	600 W - con variador de velocidad
Alimentación	Batería Litio-ion intercambiable o alimentación de la red eléctrica
Normas eléctricas	EN 50178 para la seguridad de los usuarios (corriente de fuga <3.5 mA)
Tiempo de carga	Cargador externo 100% en 3 horas (80% en 1h40 min) Cargador interno 100% en 7h30min
IP	IP66
Prueba de caídas	Diseñado para resistir a una caída de 1.5 m
Nivel sonoro	76.3 dB a 3 m
Tipo de ventilación	PPV, PPV combinado y extracción

## Opciones - accesorios:

Alargador de 50 m en mochila con tomas europeas bloqueables – cable 3 x 2,5 mm²	Alargador de 100 m en mochila con tomas europeas bloqueables – cable 3 x 1,5 mm²
Cargador externo rápido	Adaptador de espuma de alta expansión, entrada DSP40 con 35 m de mangote de Polyane
Mangote en espiral de aspiración y soplado (5 m - diám. 500 mm)	Nebulizador de "Rehabilitación" entrada 3/4" BSP M
Mangote de aspiración y soplado (5 m - racor ZAG300 mm)	Adaptador ZAG 300 mm

## Bajo coste de propiedad:

Mantenimiento muy reducido gracias a su diseño muy sólido y a los materiales utilizados. De hecho, el cuerpo de PEHD rotomoldeado le confiere una excelente resistencia a los golpes.

BatFan 3 Li+: garantía de 3 años

Batería: garantizada 1 año o 500 ciclos

ZF.03.347.ES.2