



LANCE A
SELECTION DE DEBIT

MultiFlow Compact

Lance Multi-Débit PN40 certifiée EN15182-2

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

- Corps en Aluminium anodisé dur
- 6 positions (5 + fermeture) contrôlées à l'aide d'une large poignée pour une réaction immédiate
- Réglage du jet bâton au jet diffusé de protection en un quart de tour
- Boisseau coulissant en inox.
- Un cône de diffusion puissant pour repousser les flammes.
- Dents incassables : aucune maintenance
- Le bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, aux hydrocarbures et produits chimiques
- Filtre en entrée pour protection contre les débris.



Les lances Leader sont disponibles en 3 tailles différentes :

Compact 

Regular 

Large 

Caractéristiques



Modèles	Réf.	poids	Débits	Pressions	Entrées
MultiFlow 150	CMFA-0530-GIR	1" BSP F: 1.75kg / 3.85 lbs	20 - 40 - 100 - 150 l/min	6 bar	GFR20 F
MultiFlow 150	CMFA-0530-LIR				1" BSP F
MultiFlow 235	CMFA-0531-LIR		40 - 100 - 150 - 235 l/min		
MultiFlow 150	CMFA-0530-EIR	2" BSP M: 20 - 40 - 100 - 150 l/min			2" BSP M
MultiFlow 400	CMFA-0532-EIR	1.85kg / 4.1 lbs	70 - 130 - 230 - 400 l/min		
MultiFlow 400	CMFA-0532-MIR				
MultiFlow 40 G	CMFA-0533-1IR	1.75kg / 3.85 lbs	5 - 10 - 24 - 40 GPM	100 PSI	1" NH F
MultiFlow 125G	CMFA-0535-RIR		30 - 60 - 95 - 125 GPM		1.5" NH F

Dimensions

Versions entrées 1" et 1.5" : L. 29 x l. 12 x h. 23cm

Versions entrées 2" : L. 31.5 x l. 12 x h. 23cm

Courbes débit / pression

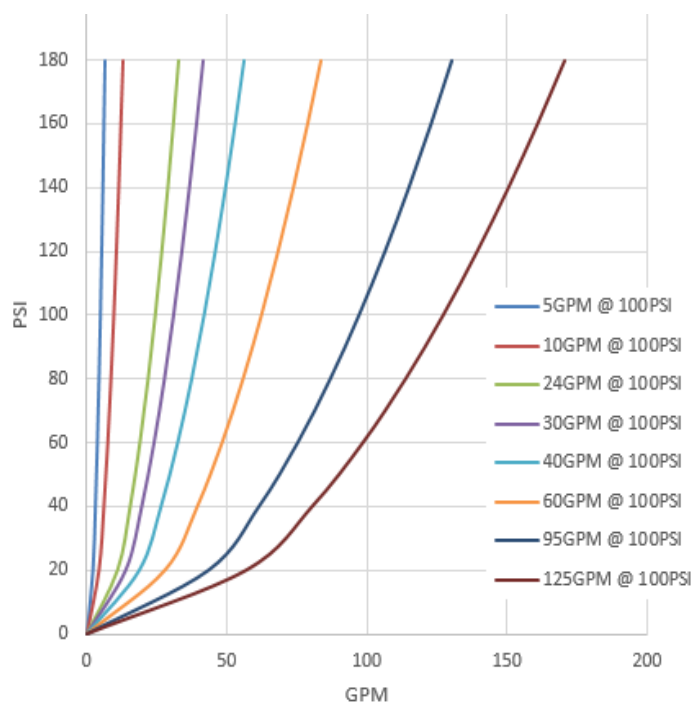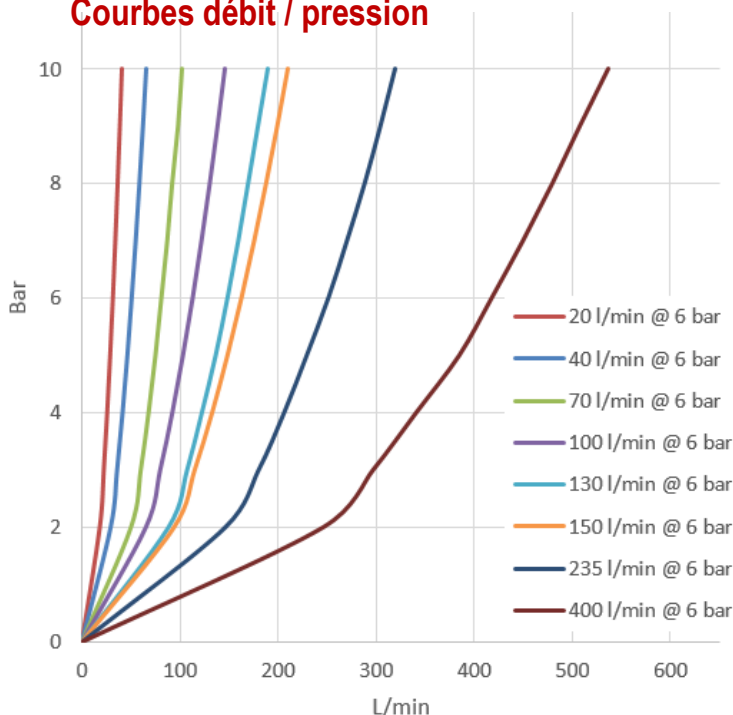

Options

Différents raccords

Adaptateur mousse

Caches de couleur (rouge, bleu, jaune, orange, vert) pour les poignées (les MultiFlow sont livrées en standard avec des caches rouges)

Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.



ZF.01.290.FR.4