



Ventilador GRAN CAUDAL

EASY 5000

Una solución muy eficiente para la extracción de humos, la refrigeración y la renovación del aire en grandes espacios (aparcamientos, grandes edificios de apartamentos, fábricas, almacenes, recintos feriales, etc.)

¡Siempre el más poderoso! 1.120.000 m³/h!

- Motor Nissan de 115CV
- Voluta de 1300mm de diámetro
- Transmisión por correa

Control remoto inalámbrico

- Permite el ajuste fino de:
 - Elevación: de 0 a 1.2m
 - Inclinación: de -20° a +20°
 - Rotación sin fin de 360° (opcional)
 - Encendido de puntos de iluminación

Gran formato

- Voluta de 1300 mm de diámetro inclinable de -20° a +20°
- Panel de control en pupitre y control remoto

Equipado con sistema de nebulización

- Agua o agua aditivada:
- 260 l/min a 7 bar
- Alcance: hasta 60 m

Pupitre de control

- Régimen del motor
- Temperatura del motor
- Voltaje de la batería
- Nivel de combustible
- Horometro
- Defectos del dispositivo
- ...

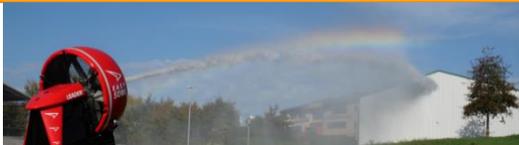


FUNCIONES

Modelo	EASY 5000 en remolque	Patín EASY 5000
Sistema de elevación	1200 mm	1200 mm
Referencias	160.30.501	160.30.500
Flujo al aire libre	≈1 120 000 m ³ /h *	
Apoyo	Remolque homologado según las normas europeas: AL-KO chasis , enganche de bola (barra de tracción ajustable y / o anillo opcional) / Cargador de batería	Chasis de acero pintado epoxi negro (conjunto entregado en pallet)
Panel de control	Para controlar: - arranque y parada del motor - la inclinación de la voluta de -20° a +20° - ajuste del caudal y la velocidad del ventilador - el ascenso y descenso de la tabla de elevación según la opción elegida - apagado simultáneo de emergencia del motor, inclinación y/o elevación - el encendido de los puntos de iluminación	
Nebulización	Para agua, o agua aditivada – 260 l/min a 7 bar - 1.5" BSP M	
Motor	Nissan HR16 - 1598 cm3 inyección directa - 115 CV - 4 cilindros - 16 válvulas - 4 tiempos Arranque eléctrico - Consumo: ≈33 l/hora a máximo régimen Refrigeración: líquido	
Depósito	70 litros - Gasolina sin plomo 95 – 2h05min de autonomía a máximo régimen	
Batería	Batería de 12V / 74Ah / 750A	
Garantía	1 año	

*Flujo al aire libre a 10 m ≈ 500 000 m³/h por confirmar

OPCIONES - ACCESORIOS

Control remoto por radio	Le permite controlar hasta 50 m de distancia: - Arranque y parada del motor - La inclinación de la voluta de -20° a +20°, - Rotación eléctrica (dependiendo de la opción elegida) - Caudal ajustando la velocidad del ventilador - El ascenso y descenso de la tabla de elevación según la opción elegida - Apagado del motor - Encendido de los puntos de iluminación	
Sistema de rotación eléctrica	360° sin fin (para nuestra versión Skid (patín) solamente)..	
Cubierta protectora	Solo para la versión de remolque	
Extensor de escape	Lg 2.5 m / Ø 80 mm (Consejo: use 3 extensores de extremo a extremo para una mayor eficiencia)	
Mangote de soplado en espiral	Para canalizar en línea recta el chorro del EASY 5000 - Lg 10m	
Mangote de succión (6m)	Posibilidad de interconectar hasta 6 conductos, a cada lado del motor. Vaina = Ø 575 mm / Lg 6m / 19kg	
Lanza monitora	Soporte de lanza monitora de 1000 lpm	

REDUCCIÓN DEL COSTE DE PROPIEDAD

Muy bajo mantenimiento debido al diseño muy robusto y los materiales utilizados.

CONFIGURACIÓN DE EJEMPLO

Easy 5000 con elevación 1200mm en remolque tipo "bandeja"



Sistema de nebulización



EASY_5000_ZF.03. 421.ES.2