

ETAIEMENT RAPIDE D'URGENCE


Etai vertical (grand modèle)

Garantie
5
ans

Conforme aux scénarios pédagogiques SDE1, SDE2 du GNR Sauvetage-Déblaiement

Ils sont utilisés pour supporter la charge d'un plancher ou d'un linteau.

Réalisation traditionnelle :

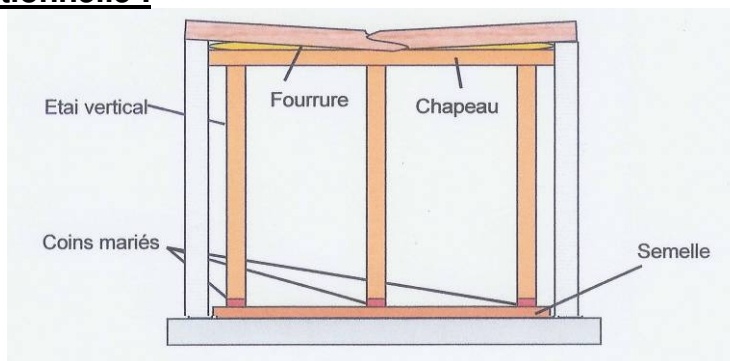

Réalisation avec matériels Paratech :

➔ **Temps de montage : Environ 10 min (2 pers)**

3 étais

Entrecroisement en X (Bois non fournis)

Largeur max : 1,83 m - Hauteur max : 2,95 m

Charge maxi admissible : 20 000 kgs (Coef 4 :1)

Composition de base :

Qte	Référence	Désignation
3	22-796360	Etai ajustable 183-295cm
2	22-796258C	Rail d'étais 162 cm
6	22-796250	Loquet de rail d'étais
2	22-796310	Socle de clouage



Options supplémentaires :

Qte	Référence	Désignation
3	22-796342	Rallonge 61 cm
3	22-796356	Rallonge 122 cm
2	22-796430	Marteau d'étais
1	22-796656	Support de rgt loquets
3	22-796550	Indicateur de force



Circulation
Passage civière



Accessoires pour assistance air comprimé :
(Facultatif – bouteille d'air non fournie)

Qte	Référence	Désignation
1	22-895400	Régulateur (410 / 21 Bar)
1	22-796103	Contrôleur double
3	22-890520	Tuyau air jaune 10m




Option pour chevalement :

Qte	Référence	Désignation
1	22-796258A	Rail d'étau 61cm



Circulation
Passage civière

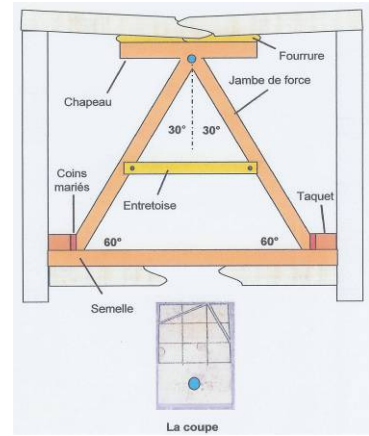

Autres réalisations possibles avec ces éléments :



Etais volants type 1