



Neu!

HOHLSTRAHLROHR MIT  
EINSTELLBARER  
DURCHFLUSSMENGE

# MultiFlow Large

Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Durchflussmenge,  
zertifiziert nach EN15182-2

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte, behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.

- Gehäuse aus hartanodisiertem Aluminium
- Einstellung vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl in 155°
- Kugelhahn aus Edelstahl.
- Starker Sprühstrahl zum Zurückdrängen der Flammen.
- Bruchfeste Sprühzähne
- Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan: widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien



Hohlstrahlrohre von Leader sind  
in 3 verschiedenen Größen  
erhältlich:

Compact



Regular



Large



## Technische Daten


Modell	Best.-Nr. ohne Storz	Gewicht ohne Storz	Durchflussmenge	Druck	Eingang
MULTIFLOW 1000	LMA-009-OI	3.350 kg	300 – 500 – 750 - 1000 lpm	6 bar	2.5" BSP F
	LMA-009-JI				DSP65 *

(\*)Ohne Verriegelung

## Abmessungen

L. 35 x B. 13 x H. 26cm (ohne Storz)

## Durchflussmenge/Druck-Diagramme

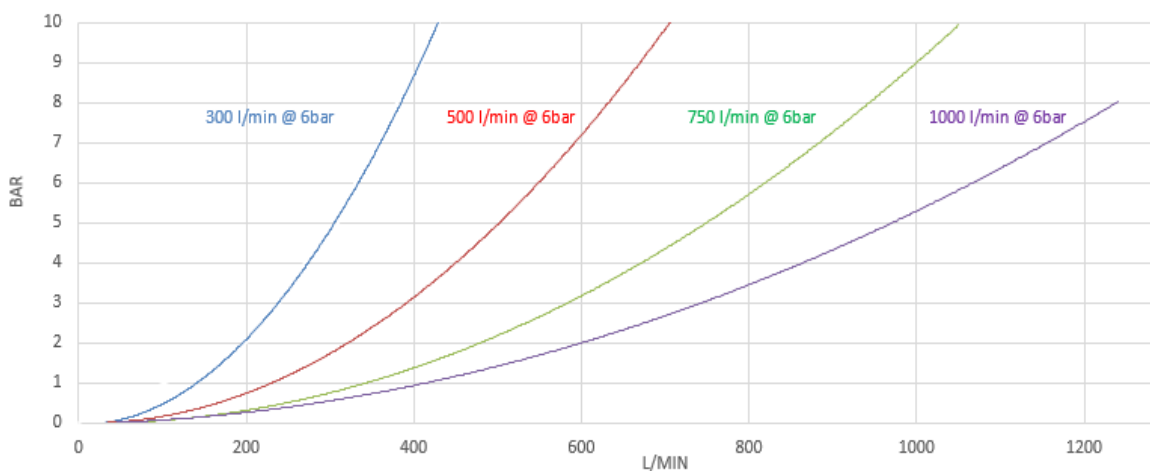

## Optionen

Verschiedene Anschlüsse  
Schaumadapter  
Farbige Bügelgriffe (rot, blau, gelb, orange, grün).

Nota: Die Hohlstrahlrohre MultiFlow werden standardmäßig mit roten Bügelgriffe geliefert.

## Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.



ZF.01.301.DE.1