



Lanza perforante de inertización


Reducir los riesgos interviniendo desde el exterior

- **Lanzas perforantes de inertización** para la extinción del fuego en el interior de un volumen cerrado (contenedor, boardillas...) sin requerir la apertura de una puerta.

Una vez el agujero es creado en la pared del volumen con el martillo de percusión, el operador puede introducir la lanza dentro del volumen para enfriar y / o directamente extinguir el fuego.



- **2 versiones:**

Referencia	111.15.003	111.15.004
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Tipo de chorro	Chorro estrecho y largo	Chorro difuso
Alcance del chorro	10 metros	-
Difusión del chorro	40°	180°
Cabeza de la lanza		



Características:

- Caudal: 90l/min a 6 bar
- Peso: 1.3 kg (sin racor)
- Longitud: 64 cm
- Material: Acero inoxidable 304 o 316
- Filtro en entrada: pasaje de \varnothing 2 mm
- Entrada 1" BSP F



- **Numerosas configuraciones:** enfriamiento de gas caliente, el establecimiento de un para-fuego, el ataque directo del fuego...
- **Permite a atacar un fuego desde el exterior y con seguridad**



ACCESORIO DISPONIBLE:




Martillo de percusión
(Peso: 2.5 kg / longitud: 50 cm)
Ref : 11.15.005



Varias configuraciones de ataque posible!

Quando el fuego no ha atravesado el techo

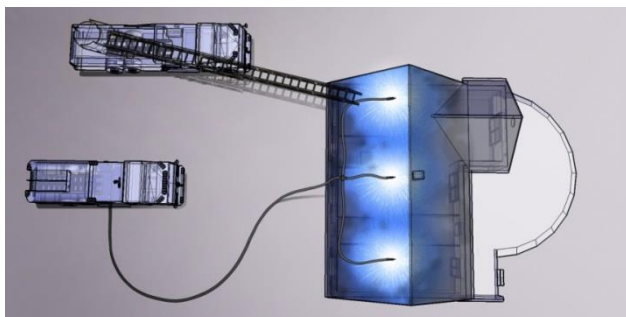


Establecimiento de un cortafuego cuando el fuego fue por el techo



Extinción de un incendio en el ático :
atacar a todas las células en fuego



Extinción de un fuego en un techo de
múltiples capas o en falsos techos

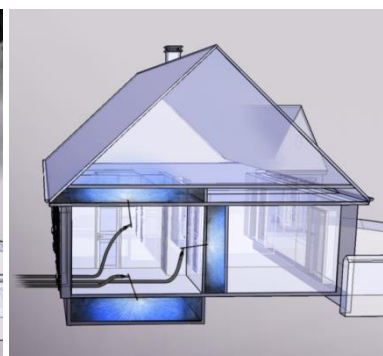

ZF.01.011.ES.2

En el marco de nuestra política de investigación constante para una mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho a Modificar las características de los aparatos en cualquier momento sin información previa.

