



¡Nuevo!

CABEZAL DE MONITOR

MultiFlow 3000

Cabezal de monitor con certificación EN15-767

Un chorro difuminado de protección de alta calidad

MultiFlow: cabezal con selección de caudal

- Rangos de caudales:
 - de 500l/min a 3000l/min
 - en incrementos de 500 l/min
 - Calibración a 6 bares
- El amplio patrón de pulverización proporciona una pantalla protectora perfecta.
- El parachoques en poliuretano es resistente a las altas temperaturas, a los hidrocarburos y a los productos químicos.
- Entrada 2"1/2 BSP H




Características

Modelos	Referencias	Dimensiones	peso	Caudales
MultiFlow 3000	CDA-040-OI	H:23.8 cm (Protección) H: 26.4 cm x Diam:15 cm	3.8 kg	500-1000-1500-2000-2500 - 3000 l/min

En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento sin aviso previo.

Rendimiento hidráulico:

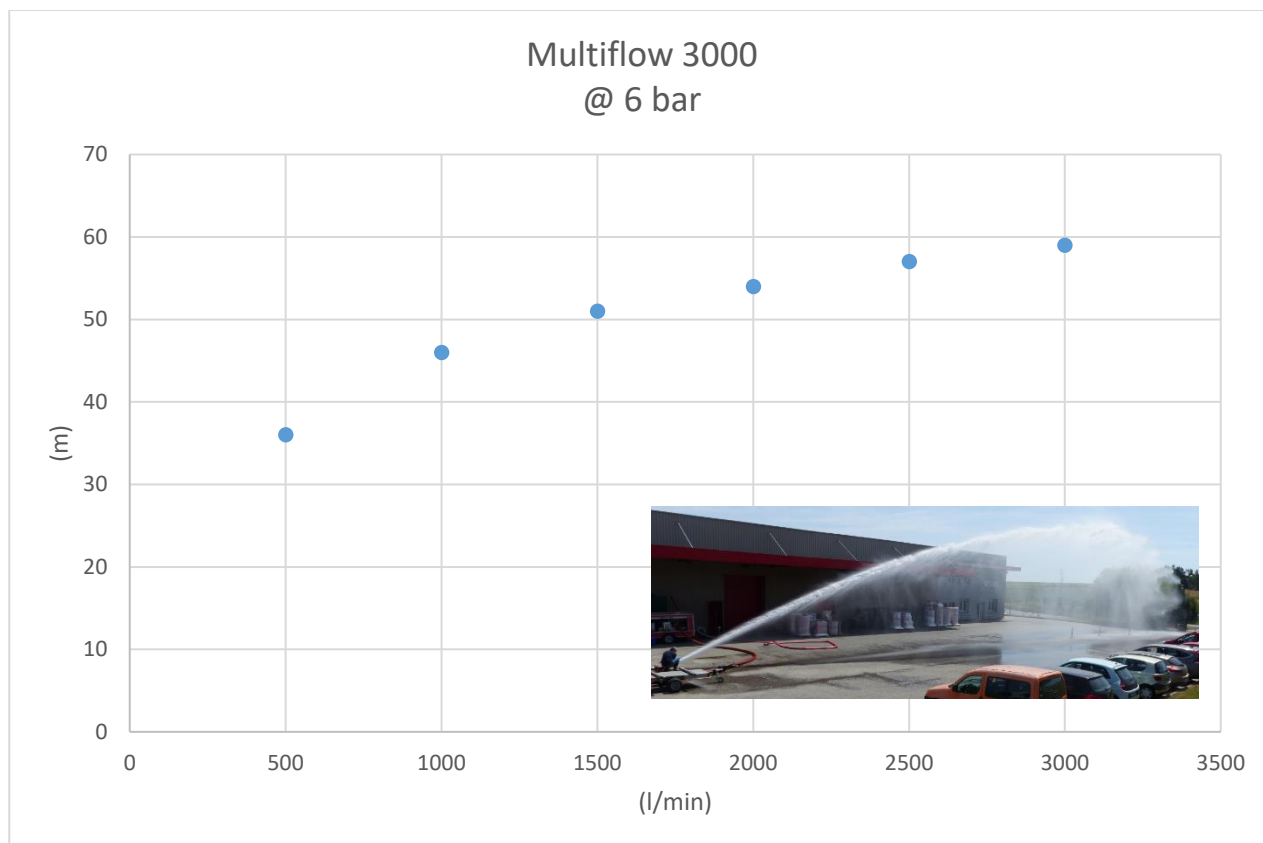

El chorro difuso ancho garantiza una pantalla de protección perfecta



Con costos reducidos:

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados.



ZF.02.363.ES.1