



Version
Aluminium



Version
Fibertech

Neu!

HOHLSTRAHLROHR MIT
EINSTELLBARER
DURCHFLUSSMENGE

MultiFlow Regular

Automatisches Hohlstrahlrohr, zertifiziert nach EN15182-2

- Gehäuseversionen:- *Verbundmaterial Fibertech** - hartanodisiertes Aluminium
- 6 Positionen (5 Mengenstufen + Absperrung) einstellbar über einen breiten Bügelgriff für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
- Vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung!
- Gleitschieber aus Edelstahl
- Starker Sprühstrahl zum Zurückdrängen der Flammen
- Bruchfeste Sprühzähne: Wartungsfrei
- Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan: widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien
- EingangsfILTER zum Schutz gegen Fremdkörper



Hohlstrahlrohre von Leader sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich:

Compact



Regular



Large



* **FiberTech:** das neue Verbundmaterial für Hohlstrahlrohre

- Wesentlich leichter als Bronze.
- Leichter als Aluminiumlegierungen, bei vergleichbarer mechanischer Belastbarkeit und Haltbarkeit.
- Bessere Korrosionsbeständigkeit als Aluminiumlegierungen oder Bronze:
 - in salzhaltiger Umgebung,
 - in Verbindung mit Schaummitteln.
- Beständigkeit gegen Chemikalien vergleichbar mit der von Aluminiumlegierungen.

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.



Technische Daten

Modell	Best.-Nr. Verbundmat.	Best.-Nr. Aluminium	Gewicht	Durchflussmenge	Druck	Eingang
MULTIFLOW 400	LMC-002-EI	LMA-002-EI	Aluminium = 2,4 kg	70 – 130 – 235 - 400 l/min	6 bar	2" BSP AG
	LMC-008-MI	LMA-008-MI				1.5" BSP IG
	LMC-021-RI	LMA-021-RI				1.5" NH IG
MULTIFLOW 500	LMC-001-MI	LMA-001-MI	Fibertech = 2,15 kg	100 – 250 – 350 -500 l/min	6 bar	1.5" BSP IG
	LMC-007-RI	LMA-006-RI				1.5" NH IG
MULTIFLOW 125G	LMC-003-TI	LMA-003-TI		30 - 60 – 95 – 125 GPM	100 PSI	1.5" NPSH F
MULTIFLOW 150G	LMC-004-RI	LMA-004-RI		60 – 95 – 125 – 150 GPM	100 PSI	1.5" NH F
	LMC-004-TI	LMA-004-TI				1.5" NPSH F

Abmessungen

Versionen mit Eingang 1" und 1,5": L 30 x B 13 x H 25 cm
 Versionen mit Eingang 2": L 31 x B 13 x H 25 cm

Durchflussmenge/Druck-Diagramme

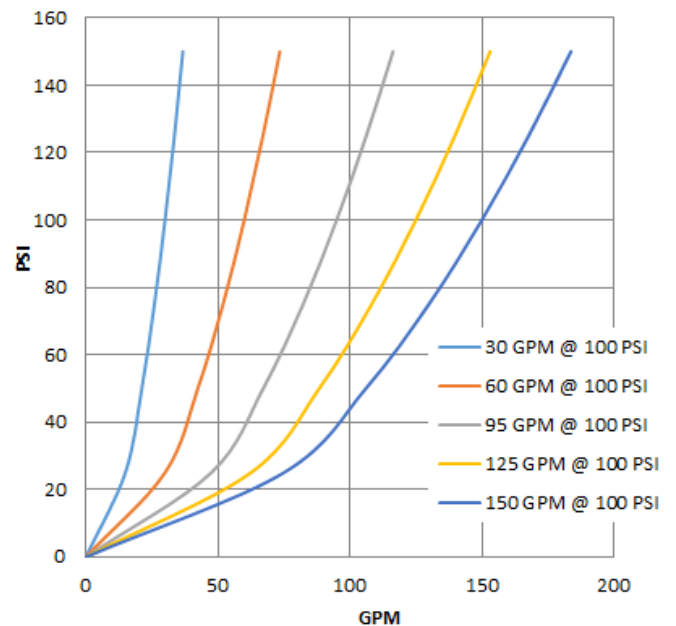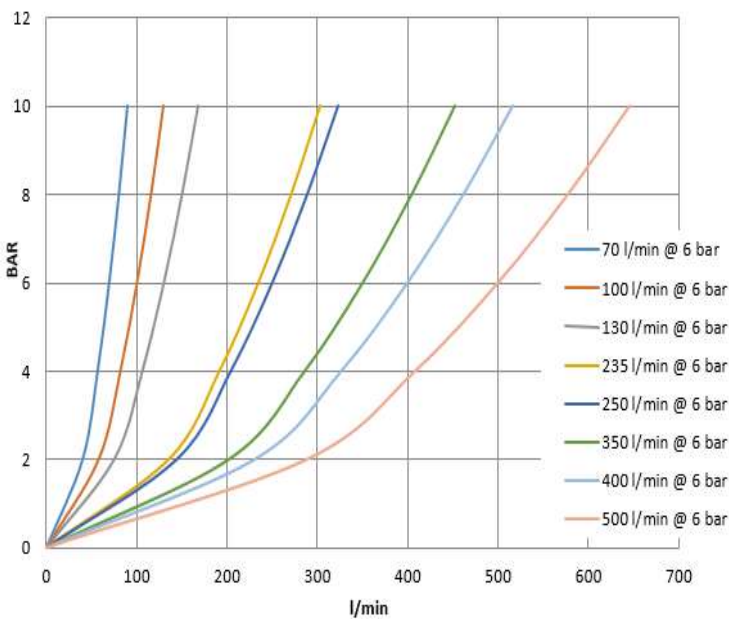

Optionen

Verschiedene Anschlüsse

Schaumadapter

Farbige Griffstücke (rot, blau, gelb, orange, grün). Die Hohlstrahlrohre MultiFlow werden standardmäßig mit roten Griffstücken geliefert.

Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.

