



SUPPORTER LVS

Kit de stabilisation de véhicule

Compact, léger et performant pour des étaitements d'urgence !

STABILISE ET / OU SUPPORTE JUSQU'À 9T.

- **Très résistant :**
 - Supporte des charges jusqu'à 9000 kg quelle que soit son extension avec coefficient de sécurité de 1:1 avec une inclinaison de 45 à 90°
 - Suffisamment fort/résistant pour véhicules légers et poids lourds
 - Peut être utilisé comme stabilisateur ET étau
- **Pratique :**
 - Monobloc et compact : 98 cm en position repliée
 - Offre une longueur déployée adaptée aux stabilisations les plus courantes : Jusqu'à 163 cm (55 positions intermédiaires : une tous les 5mm)
 - Base orientable à 180° (pour faciliter le stockage) équipée de deux orifices de 27mm de diamètre pour permettre la mise en place de piquets d'ancrage
 - Tête orientable Convexe pour de multiples possibilités d'accrochage
- **Maniable et sûr pour un maximum de sécurité :**
 - Sangle de tension :
 - Sangle à cliquet = résistance jusqu'à 1650 kg
 - Enroulement automatique
 - Système ABS 'Anti Belt Sliding' (système anti glissement)
 - Collier à verrouillage automatique (système 'Twist Lock'):
 - Tourner, Etirer, relâcher : l'étau est verrouillé... le véhicule est stabilisé
- **L'étau le plus léger de sa catégorie !**
 - Poids : 9.9 kg
 - Matériau : alliage hitech d'aluminium anodisé dur
 - Pièces usinées dans la masse d'aluminium (pas de tubes aluminium ni soudures)






Tête orientable Convex


Tester ce matériel, c'est l'approuver !



- **Aucun montage nécessaire**
- **9.9 kg et moins d' 1 m replié**
- **9t de résistance quelle que soit sa longueur**
- **Jusqu'à 1,63 m déployé**

LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur

Description	Référence produit	
Kit SUPPORTER LVS (composé de 2 étais)	P22-797E00ABS	
Option anneau d'arrimage (1 à la base de chaque étau)	Sur demande	
Option clefs d'arrimage (x2)	P22-796161	

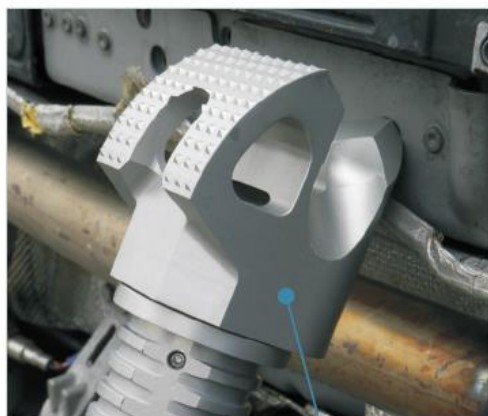

Capacité 9 tonnes
complètement déplié

Longueur ajustable par
incrément de 5mm

Collier de manoeuvrable
d'une seule main

Enroulement
automatique de la sangle

Tête multi-grip

Gaine nomex de protection
sangle vs échappement

Large poignée de
portage et de tension

Trous pour mise en
place de piquets
d'ancrage

Base orientable
agrippante



GARANTIE :

Étau = 5 ans

Sangle à cliquet : Cliquet = 1 an (la sangle est une pièce d'usure non couverte par la garantie)

MAINTENANCE :

Aucun entretien particulier du fait de la conception et des matériaux utilisés. Pas de frais d'entretien. Pas de frais de transport liés à l'entretien.



LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur

ZF09.230.FR.4

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

