

PROJECTEURS DE ZONE WORKLITE




UNE GAMME DE PROJECTEURS DE ZONE À LED, ATEX, RECHARGEABLES ET À LARGE FAISCEAU.

WL-70 6 LED
BATTERIE 18 AH

WL-80 12 LED
BATTERIE 18 AH

WL-85 12 LED
BATTERIE 33 AH

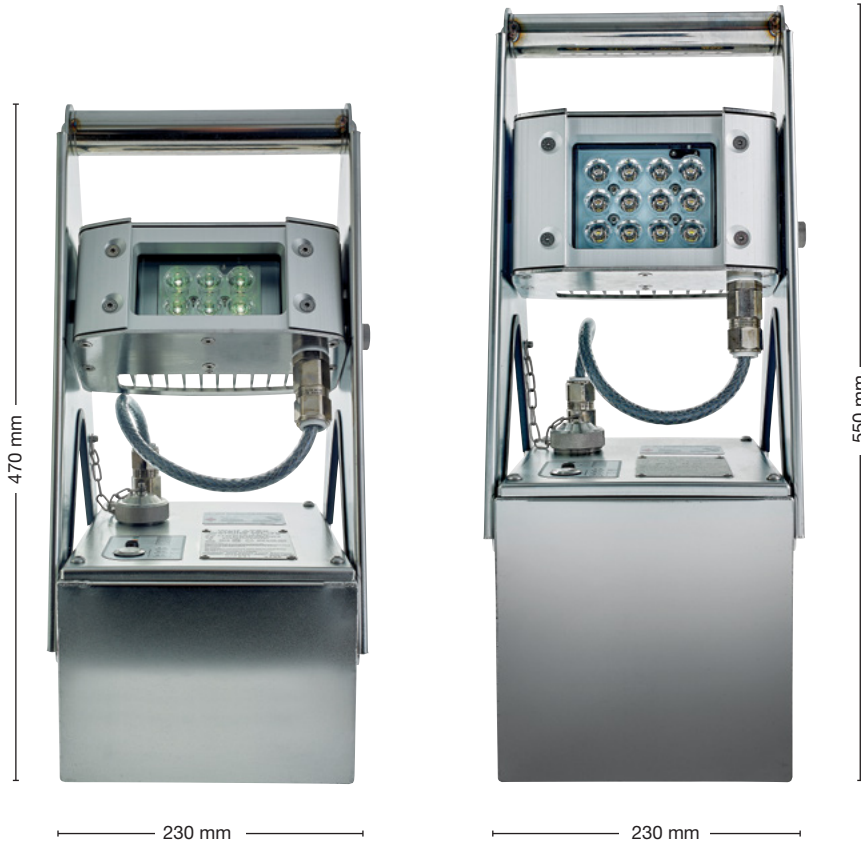

DIMENSIONS DU PRODUIT : WL-70 / WL-80 : 470 mm (H) / 230 mm (L) / 230 mm (P). WL-85 : 550 mm (H) / 230 mm (L) / 240 mm (P).

Illustrations ci-dessus : (à gauche) WL-70, (à droite) WL-85.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LEDs blanches haute puissance générant faisceau puissant et halo de moindre luminosité
- LED inusables, plus besoin de remplacer les ampoules
- Excellente autonomie
- Conception robuste et durable en acier inoxydable
- Tête pivotante verrouillable pour orienter la lumière
- Lentille en verre renforcé avec grille de protection jetable en option
- Batterie rechargeable avec un indicateur de niveau de charge
- Chargeur secteur avec indicateur de niveau de charge



ZONES GAZ
1 · 2



ZONES POUSSIÈRES
21 · 22



WL-70 / WL-80 :
16-16,5 KG
WL-85 : 23 KG



IP65




RECHARGEABLE



LED

FLUX LUMINEUX

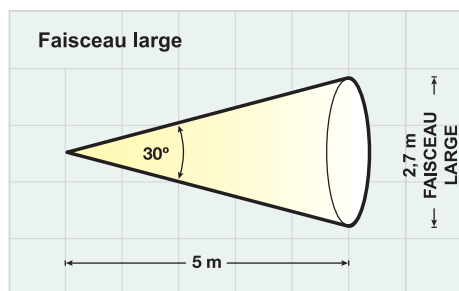

ÉCLAIREMENT

WL-70

Jusqu'à 804 lumens, 120 lux @ 5 m

WL-85 & WL-80

Jusqu'à 1 120 lumens, 210 lux @ 5 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROJECTEURS DE ZONE WORKLITE

MODÈLE		WL-70	WL-80	WL-85
REFERENCE		E00.30.031	E00.30.032	E00.30.030
ECLAIRAGE		6 x LED 3 Watt	12 x LED 3 Watt	
LUMIÈRE	PUISSANCE	510 lm		1020 lm
	DURÉE DE VIE	25 000 h		
BATTERIE	RÉF.	W-218		W-235
	CAPACITÉ	18 A/h		33 A/h
	VOLTS	12 v		
	TYPE	Batterie scellée gel plomb acide rechargeable		
TEMPS DE CHARGE		8 heures		12 heures
POIDS (AVEC BATTERIE)		16 kg	16,5 kg	23 kg
CLASSEMENT		II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T 135°C		
GAZ		Zone 1 et 2		
POUSSIÈRE		Zone 21 & 22		
CERTIFICAT		Sira07ATEX3027		
TEMP. AMBIENTE		- 20° À + 40° C		
LENTILLE		Verre de 6 mm avec grille de protection en option		
GRILLE DE PROTECTION		WL-200 (vendue par 3)		
FAISCEAU		Concentré 30°		
AUTONOMIE		Pleine puissance : 12h Mode éco : 24h	Pleine puissance : 6h Mode éco : 12h	Pleine puissance : 12h Mode éco : 24h

VARIANTE PRODUITS

STATIONS D'ÉCLAIRAGE ZONE 0 ATEX I M1/II 1GD Ex ia I Ma/IIC T4 Ga IP67 Ex ia IIIB T185°C Da 30°C ≤ Ta ≤ +40°C

XT-602

Incl. x 2 Projecteurs WolfLite XT-75H & chargeurs secteur.

LED – Jusqu'à 700 lumens –
Autonomie pleine puissance 7,5 h /
mode éco 15 h



XT-604

Incl. x 4 Projecteurs WolfLite XT-75H & chargeurs secteur.

LED – Jusqu'à 1 400 lumens
Autonomie pleine puissance 7,5 h /
mode éco 15 h



XT-606

Incl. x 6 Projecteurs WolfLite XT-75H & chargeurs secteur.

LED – Jusqu'à 2 100 lumens
Autonomie pleine puissance 7,5 h /
mode éco 15 h

