



Neu!

**AUTOMATISCHES
HOHLSTRAHLROHR**

FlowMatic Compact

Automatisches Hohlstrahlrohr, zertifiziert nach EN15182-4

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.

- Gehäuse aus hartanodisiertem Aluminium
- 6 Positionen (5 Mengenstufen + Absperrung) einstellbar über einen breiten Bügelgriff für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
- Vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung!
- Gleitschieber aus Edelstahl
- Starker Sprühstrahl zum Zurückdrängen der Flammen
- Ideal zum Pulsing geeignet mit einer Öffnung bei 2 bar
- Bruchfeste Sprühzähne: Wartungsfrei
- Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan: widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien
- EingangsfILTER zum Schutz gegen Fremdkörper




Hohlstrahlrohre von Leader sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich:

Compact

Regular

Large





Technische Daten

Modell	Best.-Nr.	Gewicht	Durchflussmenge	Druck	Eingang	Besonderheit
FlowMatic 150	NAA-007-LI	1" & 1,5": 1,75 kg 2" BSP AG: 1,85 kg	0-150 l/min	6 bar	1" BSP IG	
FlowMatic 250	NAA-001-LI		0-250 l/min			
FlowMatic 400	NAA-002-MI		0-400 l/min		1,5" BSP IG	
FlowMatic 400	NAA-003-EI				2" BSP AG	AA-Drücker Luftwaffe
FlowMatic 400 AA	NAA-004-EI	1,90 kg				
FlowMatic 125G	NAA-005-TI	1,75 kg	0 – 125 GPM	100 PSI	1,5" NPSH F	
FlowMatic 125G	NAA-006-RI				1,5" NH F	

Abmessungen

Versionen mit Eingang 1" und 1,5": L 29 x B 12 x H 23 cm
 Versionen mit Eingang 2": L 31,5 x B 12 x H 23 cm

Durchflussmenge/Druck-Diagramme

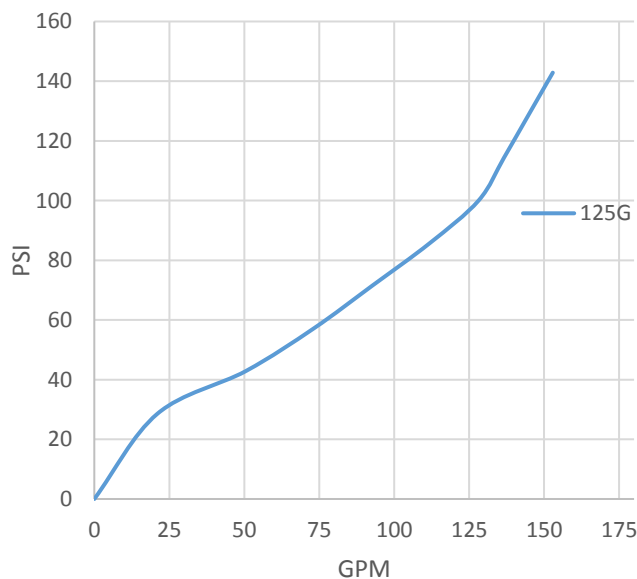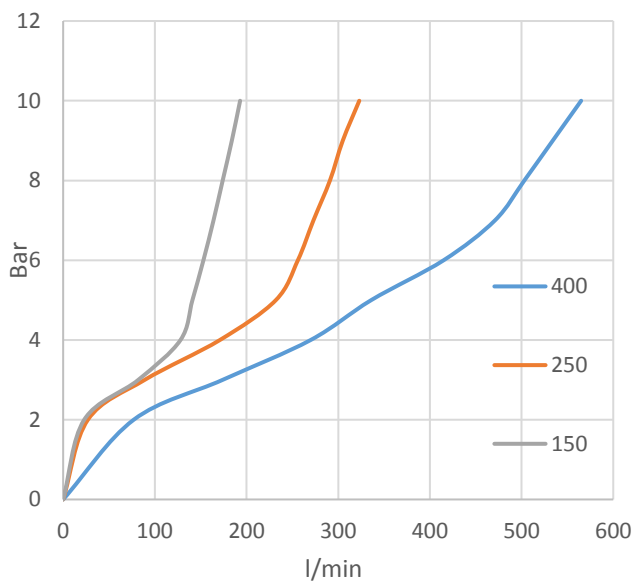

Optionen

Verschiedene Anschlüsse
 Schaumadapter
 Farbige Bügelgriffe (rot, blau, gelb, orange, grün).
 Die Hohlstrahlrohre FlowMatic werden standardmäßig mit blauen Griffstücken geliefert.

AA-Drücker: Mit überbrückbarer Sperre bei 200 l/min,.



Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.

