



Version
Aluminium



Version
Fibertech

Nouveau !

**LANCE A
SELECTION DE DEBIT**

MultiFlow Regular

Lance automatique certifiée EN15182-2

- Corps disponible :
 - **Fibertech*** Composite
 - Aluminium anodisé dur
- 6 positions (5 + fermeture) contrôlées à l'aide d'une large poignée pour une réaction immédiate
- Réglage du jet bâton au jet diffusé de protection en un quart de tour
- Boisseau coulissant en inox.
- Un cône de diffusion puissant pour repousser les flammes.
- Dents incassables : aucune de maintenance
- Le bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, aux hydrocarbures et produits chimiques
- Filtre en entrée pour protection contre les débris.



Les lances Leader sont disponibles en 3 tailles différentes :

Compact 

Regular 

Large 

* **FiberTech**: un nouveau matériau **COMPOSITE** pour les LANCES

- Beaucoup plus léger que le bronze
- Plus léger que l'aluminium mais au même niveau en terme de résistance mécanique et de durabilité.
- Résistance à la corrosion supérieure comparée à l'aluminium ou le bronze:
 - o dans un environnement salin
 - o avec l'utilisation d'émulseur
- Même résistance aux agents chimiques que l'aluminium.

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

Caractéristiques



Modèles	Réf. Composite	Réf. aluminium	poids	Débits	Pressions	Entrées
MULTIFLOW 400	LMC-002-EI	LMA-002-EI	Aluminium = 2.4 kg	70 – 130 – 235 - 400 lpm	6 bar	2" BSP M
	LMC-008-MI	LMA-008-MI				1.5" BSP F
	LMC-021-RI	LMA-021-RI				1.5" NH F
MULTIFLOW 500	LMC-001-MI	LMA-001-MI	Fibertech = 2.15 kg	100 – 250 – 350 -500 lpm	6 bar	1.5" BSP F
	LMC-007-RI	LMA-006-RI				1.5" NH F
MULTIFLOW 125G	LMC-003-TI	LMA-003-TI		30 - 60 – 95 – 125 GPM	100 PSI	1.5" NPSH F
MULTIFLOW 150G	LMC-004-RI	LMA-004-RI		60 – 95 – 125 – 150 GPM	100 PSI	1.5" NH F
	LMC-004-TI	LMA-004-TI				1.5" NPSH F

Dimensions

Versions entrées 1.5" : L. 30 x l. 13 x h. 25cm

Versions entrées 2" : L. 31 x l. 13 x h. 25cm

Courbes débit / pression

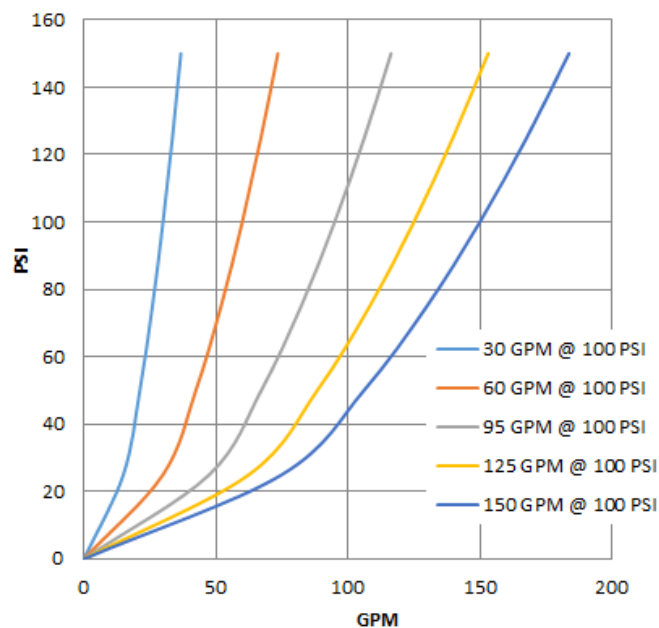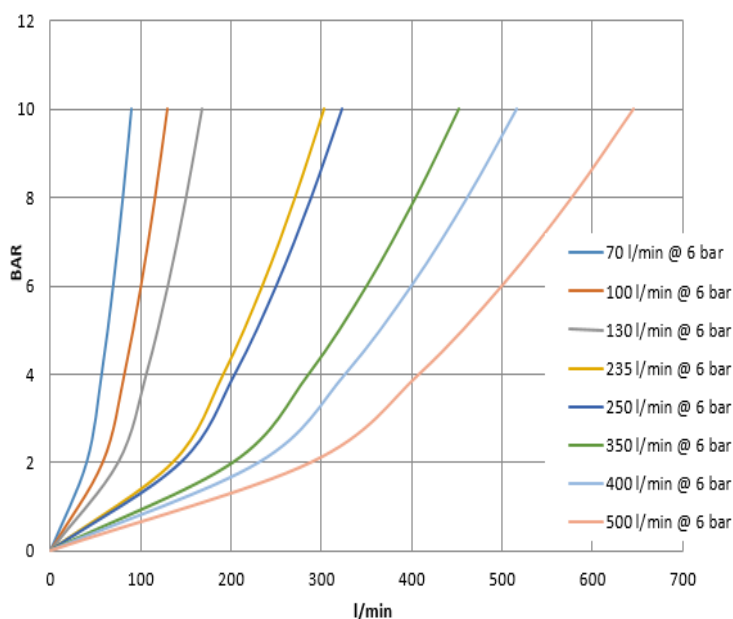

Options

Différents raccords

Adaptateur mousse

Caches de couleur (rouge, bleu, jaune, orange, vert) pour les poignées (les MultiFlow sont livrées en standard avec des caches rouges)

Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.



ZF.01.295.FR.1